



## VÁLVULAS DE CIERRE RÁPIDO

# VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO

P/Recto. Acero al carbono PN 10/16

## CARACTERÍSTICAS

### Diseño:

- ◆ EN 13709 (DIN 3356 parte 5).
- ◆ Distancia entre bridas EN 558 serie 1 (DIN 3202 F1).
- ◆ Bridas según EN 1092 (DIN 2633 PN16).
- ◆ Rosca 1/8" BSP. Se suministra con conector R1/8" BSP-Ø8L.

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

### Apoyo Logístico Integrado (ILS):

- ◆ Documentación Técnica (accesible por QR).
- ◆ Aprovisionamiento de Repuestos (LCRS).
- ◆ Ingeniería Logística (obsolescencia/costes).
- ◆ Con indicador por final de carrera.

## CONDICIONES DE TRABAJO


|                                               |             |        |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|
| Paso                                          | DN          | 15-150 |
| Presión nominal                               | PN          | 10 16  |
| Máxima presión de trabajo, kg/cm <sup>2</sup> | Hasta 100°C | 9,4 15 |

## MATERIALES

| FIGURA   | CUERPO                                            | ASIENTOS                  | HUSILLO                   | TORNILLERIA | VOLANTE  |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| G-202-CR | Acero al carbono (GS-C 25)<br>(EN10213/DIN 17245) | A.Inoxidable<br>(AISI420) | A.Inoxidable<br>(AISI420) | Acero 8.8   | Aluminio |

## DIMENSIONES

| DN  | ØD  | L   | Hc  | Ho  | ØV  | X   | Y   | Peso | Código           |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------------------|
| mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | [kg] | SAVAL            |
| 15  | 95  | 130 | 185 | 195 | 110 | 124 | 86  | 5    | SDGI202TABR16015 |
| 20  | 105 | 150 | 190 | 197 | 110 | 121 | 88  | 6    | SDGI202TABR16020 |
| 25  | 115 | 160 | 195 | 202 | 110 | 123 | 93  | 7    | SDGI202TABR16025 |
| 32  | 140 | 180 | 252 | 266 | 150 | 123 | 117 | 12   | SDGI202TABR16032 |
| 40  | 150 | 200 | 254 | 269 | 150 | 123 | 120 | 12   | SDGI202TABR16040 |
| 50  | 165 | 230 | 262 | 277 | 150 | 123 | 128 | 14   | SDGI202TABR16050 |
| 65  | 185 | 290 | 315 | 339 | 200 | 125 | 172 | 25   | SDGI202TABR16065 |
| 80  | 200 | 310 | 315 | 339 | 200 | 125 | 172 | 31   | SDGI202TABR16080 |
| 100 | 200 | 340 | 351 | 377 | 200 | 134 | 199 | 37   | SDGI202TABR16100 |
| 125 | 250 | 400 | 442 | 473 | 300 | 201 | 256 | 71   | SDGI202TABR16125 |
| 150 | 285 | 480 | 442 | 479 | 300 | 205 | 289 | 102  | SDGI202TABR16150 |

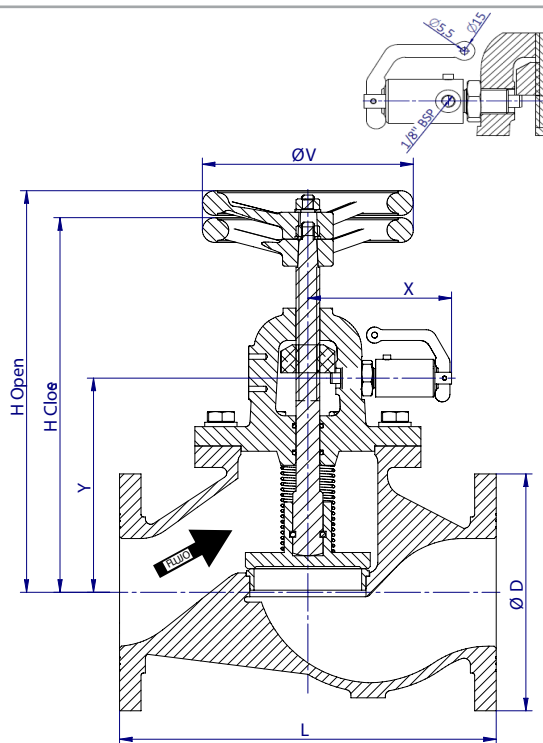

- ◆ Prueba hidráulica de estanqueidad y cierre según EN 12266-1  
100% Válvulas probadas.

# VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO

P/Recto. Acero inoxidable PN 10/16

## CARACTERÍSTICAS

### Diseño:

- ◆ EN 13709 (DIN 3356 parte 5).
- ◆ Distancia entre bridas EN 558 serie 1 (DIN 3202 F1).
- ◆ Bridas según EN 1092 (DIN 2633 PN16).
- ◆ Rosca 1/8" BSP. Se suministra con conector R1/8" BSP-Ø8L.

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

### Apoyo Logístico Integrado (ILS):

- ◆ Documentación Técnica (accesible por QR).
- ◆ Aprovisionamiento de Repuestos (LCRS).
- ◆ Ingeniería Logística (obsolescencia/costes).
- ◆ Con indicador por final de carrera.

## CONDICIONES DE TRABAJO


|                                               |             |        |      |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|------|
| Paso                                          | DN          | 15-150 |      |
| Presión nominal                               | PN          | 10     | 16   |
| Máxima presión de trabajo, kg/cm <sup>2</sup> | Hasta 100°C | 9,5    | 15,2 |

## MATERIALES

| FIGURA   | CUERPO                                   | ASIENTOS                                 | HUSILLO                                  | TORNILLERÍA     | VOLANTE  |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|
| G-606-CR | A.Inoxidable A316<br>(EN10088/DIN 17440) | A.Inoxidable A316<br>(EN10088/DIN 17440) | A.Inoxidable A316<br>(EN10088/DIN 17440) | A.Inoxidable A4 | Aluminio |

## DIMENSIONES

| DN  | ØD  | L   | Hc  | Ho  | ØV  | X   | Y   | Peso | Código           |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------------------|
| mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | [kg] | SAVAL            |
| 15  | 95  | 130 | 185 | 195 | 110 | 124 | 86  | 5    | SDGI606TABR16015 |
| 20  | 105 | 150 | 190 | 197 | 110 | 121 | 88  | 6    | SDGI606TABR16020 |
| 25  | 115 | 160 | 195 | 202 | 110 | 123 | 93  | 7    | SDGI606TABR16025 |
| 32  | 140 | 180 | 252 | 266 | 150 | 123 | 117 | 12   | SDGI606TABR16032 |
| 40  | 150 | 200 | 254 | 269 | 150 | 123 | 120 | 12   | SDGI606TABR16040 |
| 50  | 165 | 230 | 262 | 277 | 150 | 123 | 128 | 14   | SDGI606TABR16050 |
| 65  | 185 | 290 | 315 | 339 | 200 | 125 | 172 | 25   | SDGI606TABR16065 |
| 80  | 200 | 310 | 315 | 339 | 200 | 125 | 172 | 31   | SDGI606TABR16080 |
| 100 | 200 | 340 | 351 | 377 | 200 | 134 | 199 | 37   | SDGI606TABR16100 |
| 125 | 250 | 400 | 442 | 473 | 300 | 201 | 256 | 71   | SDGI606TABR16125 |
| 150 | 285 | 480 | 442 | 479 | 300 | 205 | 289 | 102  | SDGI606TABR16150 |

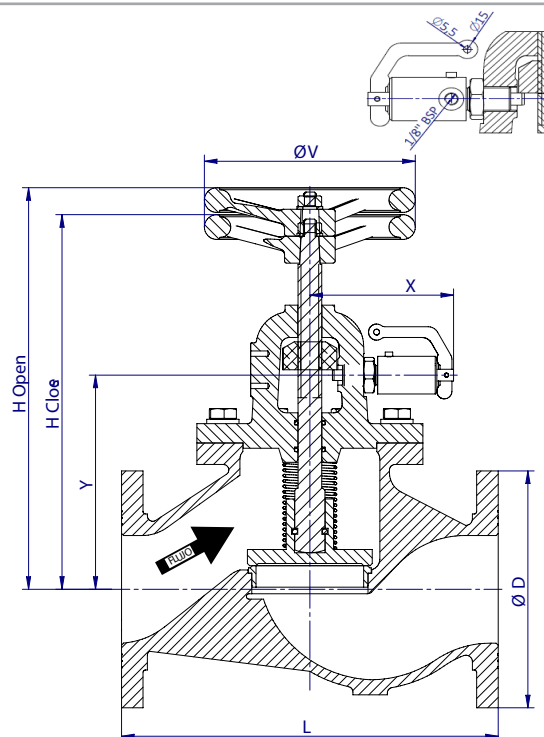

- ◆ Prueba hidráulica de estanqueidad y cierre según EN 12266-1  
100% Válvulas probadas.

# VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO

P/Recto. F.Nodular PN 10/16

## CARACTERÍSTICAS

### Diseño:

- ◆ EN 13789 (DIN 3356 parte 5).
- ◆ Distancia entre bridas EN 558 serie 1 (DIN 3202 F1).
- ◆ Bridas según EN 1092 (DIN 2633 PN16).
- ◆ Rosca 1/8" BSP. Se suministra con conector R1/8" BSP-Ø8L.

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

### Apoyo Logístico Integrado (ILS):

- ◆ Documentación Técnica (accesible por QR).
- ◆ Aprovisionamiento de Repuestos (LCRS).
- ◆ Ingeniería Logística (obsolescencia/costes).
- ◆ Con indicador por final de carrera.


## CONDICIONES DE TRABAJO

|                                   |             |        |    |
|-----------------------------------|-------------|--------|----|
| Paso                              | DN          | 15-150 |    |
| Presión nominal                   | PN          | 10     | 16 |
| Máxima presión de trabajo, kg/cm² | Hasta 100°C | 10     | 16 |

## MATERIALES

| FIGURA   | CUERPO                                | ASIENTOS                   | HUSILLO                    | TORNILLERÍA | VOLANTE  |
|----------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|----------|
| G-402-CR | F.Nodular (GGG40.3)<br>(GJS400-18-LT) | A. Inoxidable<br>(AISI420) | A. Inoxidable<br>(AISI420) | Acero 8.8   | Aluminio |

- ◆ Prueba hidráulica de estanqueidad y cierre según EN 12266-1  
100% Válvulas probadas.

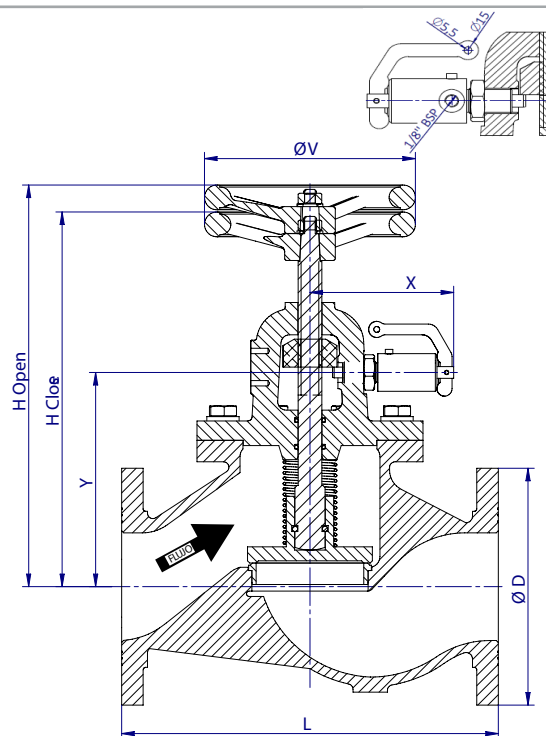

## DIMENSIONES

| DN  | ØD  | L   | Hc  | Ho  | ØV  | X   | Y   | Peso | Código           |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------------------|
| mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | [kg] | SAVAL            |
| 15  | 95  | 130 | 185 | 195 | 110 | 124 | 86  | 5    | SDGI402TABR16015 |
| 20  | 105 | 150 | 190 | 197 | 110 | 121 | 88  | 5    | SDGI402TABR16020 |
| 25  | 115 | 160 | 195 | 202 | 110 | 123 | 93  | 6    | SDGI402TABR16025 |
| 32  | 140 | 180 | 252 | 266 | 150 | 123 | 117 | 11   | SDGI402TABR16032 |
| 40  | 150 | 200 | 254 | 269 | 150 | 123 | 120 | 11   | SDGI402TABR16040 |
| 50  | 165 | 230 | 262 | 277 | 150 | 123 | 128 | 14   | SDGI402TABR16050 |
| 65  | 185 | 290 | 315 | 339 | 200 | 125 | 172 | 24   | SDGI402TABR16065 |
| 80  | 200 | 310 | 315 | 339 | 200 | 125 | 172 | 28   | SDGI402TABR16080 |
| 100 | 200 | 340 | 351 | 377 | 200 | 134 | 199 | 35   | SDGI402TABR16100 |
| 125 | 250 | 400 | 442 | 473 | 300 | 201 | 256 | 67   | SDGI402TABR16125 |
| 150 | 285 | 480 | 442 | 479 | 300 | 205 | 289 | 95   | SDGI402TABR16150 |


# VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO

P/Angular. Acero al carbono PN 10/16

## CARACTERÍSTICAS

### Diseño:

- ◆ EN 13709 (DIN 3356 parte 5).
- ◆ Distancia entre bridas EN 558 serie 8 (DIN 3202 F32).
- ◆ Bridas según EN 1092 (DIN 2633 PN16).
- ◆ Rosca 1/8" BSP. Se suministra con conector R1/8" BSP-Ø8L.

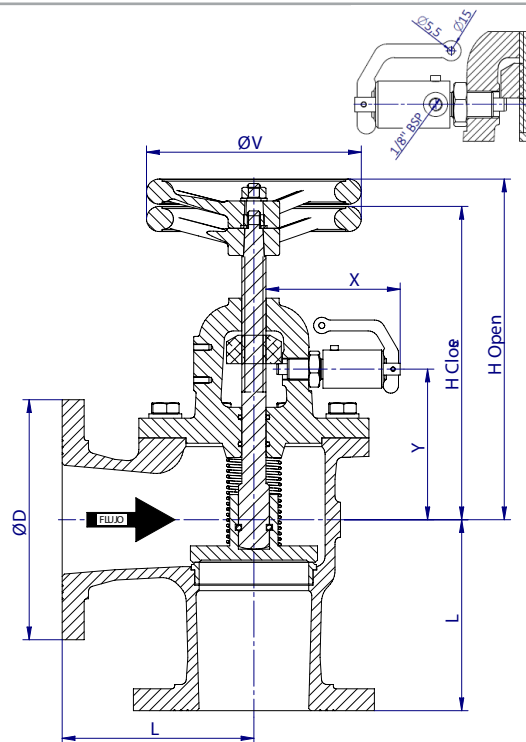

- ◆ Prueba hidráulica de estanqueidad y cierre según EN 12266-1  
100% Válvulas probadas.

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

### Apoyo Logístico Integrado (ILS):

- ◆ Documentación Técnica (accesible por QR).
- ◆ Aprovisionamiento de Repuestos (LCRS).
- ◆ Ingeniería Logística (obsolescencia/costes).
- ◆ Con indicador por final de carrera.

## CONDICIONES DE TRABAJO

|                                   |             |        |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| Paso                              | DN          | 15-150 |
| Presión nominal                   | PN          | 10 16  |
| Máxima presión de trabajo, kg/cm² | Hasta 100°C | 9,4 15 |

## MATERIALES

| FIGURA   | CUERPO                                            | ASIENTOS                  | HUSILLO                   | TORNILLERIA | VOLANTE  |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| G-212-CR | Acero al carbono (GS-C 25)<br>(EN10213/DIN 17245) | A.Inoxidable<br>(AISI420) | A.Inoxidable<br>(AISI420) | Acero 8.8   | Aluminio |

## DIMENSIONES

| DN  | ØD  | L   | Hc  | Ho  | ØV  | X   | Y   | Peso | Código           |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------------------|
| mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | [kg] | SAVAL            |
| 15  | 95  | 75  | 175 | 182 | 110 | 124 | 73  | 5    | SDGI212TABR16015 |
| 20  | 105 | 85  | 172 | 179 | 110 | 121 | 70  | 6    | SDGI212TABR16020 |
| 25  | 115 | 90  | 170 | 177 | 110 | 123 | 68  | 6    | SDGI212TABR16025 |
| 32  | 140 | 105 | 230 | 245 | 150 | 123 | 96  | 11   | SDGI212TABR16032 |
| 40  | 150 | 115 | 225 | 241 | 150 | 123 | 92  | 12   | SDGI212TABR16040 |
| 50  | 165 | 125 | 226 | 241 | 150 | 123 | 92  | 14   | SDGI212TABR16050 |
| 65  | 185 | 145 | 270 | 292 | 200 | 125 | 125 | 24   | SDGI212TABR16065 |
| 80  | 200 | 155 | 263 | 287 | 200 | 125 | 125 | 27   | SDGI212TABR16080 |
| 100 | 200 | 175 | 290 | 316 | 200 | 134 | 138 | 34   | SDGI212TABR16100 |
| 125 | 250 | 200 | 369 | 400 | 300 | 201 | 183 | 65   | SDGI212TABR16125 |
| 150 | 285 | 225 | 360 | 401 | 300 | 205 | 212 | 82   | SDGI212TABR16150 |

# VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO

P/Angular. Acero inoxidable PN 10/16

## CARACTERÍSTICAS

### Diseño:

- ◆ EN 13709 (DIN 3356 parte 5).
- ◆ Distancia entre bridas EN 558 serie 8 (DIN 3202 F32).
- ◆ Bridas según EN 1092 (DIN 2633 PN16).
- ◆ Rosca 1/8" BSP. Se suministra con conector R1/8" BSP-Ø8L.

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

### Apoyo Logístico Integrado (ILS):

- ◆ Documentación Técnica (accesible por QR).
- ◆ Aprovisionamiento de Repuestos (LCRS).
- ◆ Ingeniería Logística (obsolescencia/costes).
- ◆ Con indicador por final de carrera.

## CONDICIONES DE TRABAJO


|                                               |             |        |      |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|------|
| Paso                                          | DN          | 15-150 |      |
| Presión nominal                               | PN          | 10     | 16   |
| Máxima presión de trabajo, kg/cm <sup>2</sup> | Hasta 100°C | 9,5    | 15,2 |

## MATERIALES

| FIGURA   | CUERPO                                   | ASIENTOS                                 | HUSILLO                                  | TORNILLERÍA     | VOLANTE  |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|
| G-616-CR | A.Inoxidable A316<br>(EN10088/DIN 17440) | A.Inoxidable A316<br>(EN10088/DIN 17440) | A.Inoxidable A316<br>(EN10088/DIN 17440) | A.Inoxidable A4 | Aluminio |

## DIMENSIONES

| DN  | ØD  | L   | Hc  | Ho  | ØV  | X   | Y   | Peso | Código           |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------------------|
| mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | [kg] | SAVAL            |
| 15  | 95  | 75  | 175 | 182 | 110 | 124 | 73  | 5    | SDGI616TABR16015 |
| 20  | 105 | 85  | 172 | 179 | 110 | 121 | 70  | 6    | SDGI616TABR16020 |
| 25  | 115 | 90  | 170 | 177 | 110 | 123 | 68  | 6    | SDGI616TABR16025 |
| 32  | 140 | 105 | 230 | 245 | 150 | 123 | 96  | 11   | SDGI616TABR16032 |
| 40  | 150 | 115 | 225 | 241 | 150 | 123 | 92  | 12   | SDGI616TABR16040 |
| 50  | 165 | 125 | 226 | 241 | 150 | 123 | 92  | 14   | SDGI616TABR16050 |
| 65  | 185 | 145 | 270 | 292 | 200 | 125 | 125 | 24   | SDGI616TABR16065 |
| 80  | 200 | 155 | 263 | 287 | 200 | 125 | 125 | 27   | SDGI616TABR16080 |
| 100 | 200 | 175 | 290 | 316 | 200 | 134 | 138 | 34   | SDGI616TABR16100 |
| 125 | 250 | 200 | 369 | 400 | 300 | 201 | 183 | 65   | SDGI616TABR16125 |
| 150 | 285 | 225 | 360 | 401 | 300 | 205 | 212 | 82   | SDGI616TABR16150 |

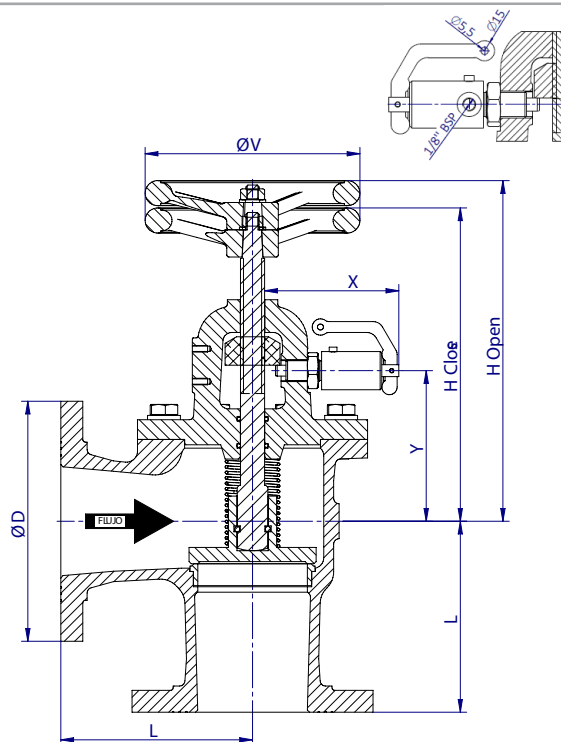

- ◆ Prueba hidráulica de estanqueidad y cierre según EN 12266-1  
100% Válvulas probadas.

# VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO

P/Angular. F.Nodular PN 10/16

## CARACTERÍSTICAS

### Diseño:

- ◆ EN 13789 (DIN 3356 parte 5).
- ◆ Distancia entre bridas EN 558 serie 8 (DIN 3202 F32).
- ◆ Bridas según EN 1092 (DIN 2633 PN16).
- ◆ Rosca 1/8" BSP. Se suministra con conector R1/8" BSP-Ø8L.

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

### Apoyo Logístico Integrado (ILS):

- ◆ Documentación Técnica (accesible por QR).
- ◆ Aprovisionamiento de Repuestos (LCRS).
- ◆ Ingeniería Logística (obsolescencia/costes).
- ◆ Con indicador por final de carrera.

## CONDICIONES DE TRABAJO


|                                               |             |        |    |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|----|
| Paso                                          | DN          | 15-150 |    |
| Presión nominal                               | PN          | 10     | 16 |
| Máxima presión de trabajo, kg/cm <sup>2</sup> | Hasta 100°C | 10     | 16 |

## MATERIALES

| FIGURA   | CUERPO                                | ASIENTOS                   | HUSILLO                    | TORNILLERÍA | VOLANTE  |
|----------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|----------|
| G-412-CR | F.Nodular (GGG40.3)<br>(GJS400-18-LT) | A. Inoxidable<br>(AISI420) | A. Inoxidable<br>(AISI420) | Acero 8.8   | Aluminio |

## DIMENSIONES

| DN  | ØD  | L   | Hc  | Ho  | ØV  | X   | Y   | Peso | Código           |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------------------|
| mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | [kg] | SAVAL            |
| 15  | 95  | 75  | 175 | 182 | 110 | 124 | 73  | 5    | SDGI412TABR16015 |
| 20  | 105 | 85  | 172 | 179 | 110 | 121 | 70  | 5    | SDGI412TABR16020 |
| 25  | 115 | 90  | 170 | 177 | 110 | 123 | 68  | 6    | SDGI412TABR16025 |
| 32  | 140 | 105 | 230 | 245 | 150 | 123 | 96  | 10   | SDGI412TABR16032 |
| 40  | 150 | 115 | 225 | 241 | 150 | 123 | 92  | 12   | SDGI412TABR16040 |
| 50  | 165 | 125 | 226 | 241 | 150 | 123 | 92  | 13   | SDGI412TABR16050 |
| 65  | 185 | 145 | 270 | 292 | 200 | 125 | 125 | 23   | SDGI412TABR16065 |
| 80  | 200 | 155 | 263 | 287 | 200 | 125 | 125 | 26   | SDGI412TABR16080 |
| 100 | 200 | 175 | 290 | 316 | 200 | 134 | 138 | 32   | SDGI412TABR16100 |
| 125 | 250 | 200 | 369 | 400 | 300 | 201 | 183 | 65   | SDGI412TABR16125 |
| 150 | 285 | 225 | 360 | 401 | 300 | 205 | 212 | 80   | SDGI412TABR16150 |

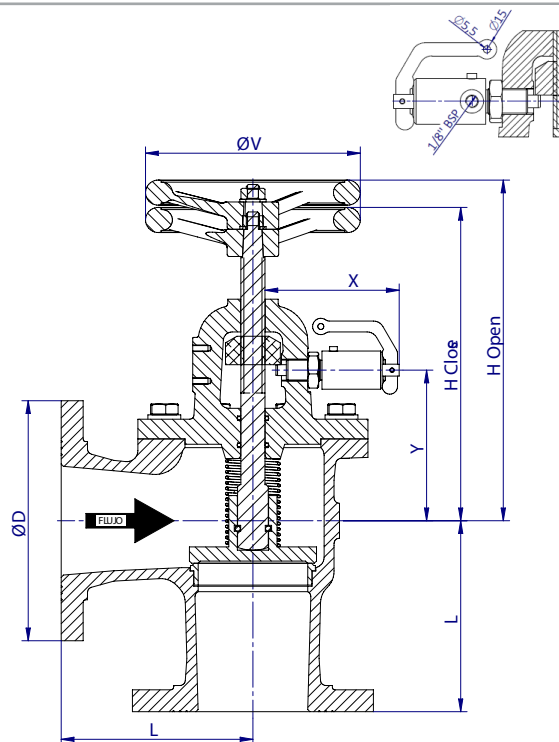

- ◆ Prueba hidráulica de estanqueidad y cierre según EN 12266-1  
100% Válvulas probadas.