



VÁLVULAS DE DESCARGA

VÁLVULA DE DESCARGA

P/Recto. Bronce PN 10/16

CARACTERÍSTICAS

Diseño:

- ◆ EN 13789 (DIN 3356 parte 5).
- ◆ Distancia entre bridas EN 558-1 Serie-1.
- ◆ Bridas según EN 1092 (DIN 2633).
- ◆ Con resorte tarado a 0.5 kg/cm²
- ◆ Indicador de posición.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Apoyo Logístico Integrado (ILS):

- ◆ Documentación Técnica (accesible por QR).
- ◆ Aprovisionamiento de Repuestos (LCRS).
- ◆ Ingeniería Logística (obsolescencia/costes).

CONDICIONES DE TRABAJO

Paso	DN	32-150	
Presión nominal	PN	10	16
Máxima presión de trabajo, kg/cm ²	Hasta 100°C	10	16

MATERIALES

- ◆ Prueba hidráulica de estanqueidad y cierre según EN 12266-1
100% Válvulas probadas.

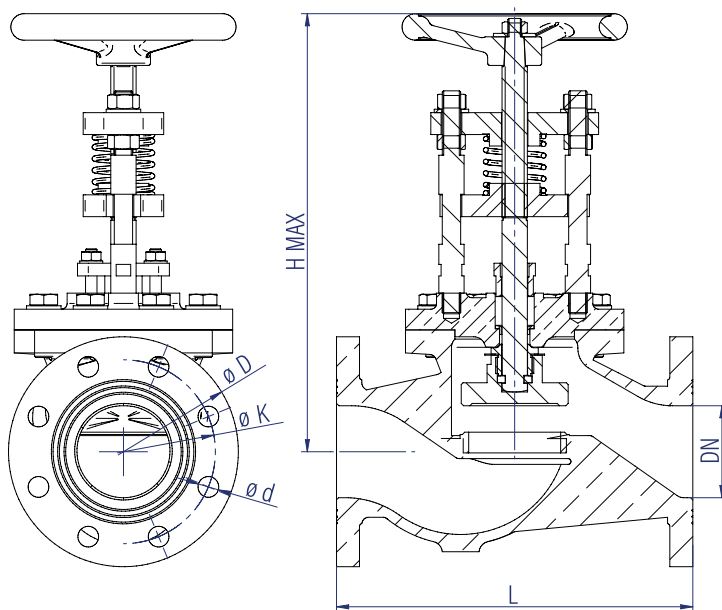


FIGURA	TIPO	CUERPO/TAPA	ASIENTOS	HUSILLO	TORNILLERÍA	VOLANTE
GD-708	Descarga	Bronce (Rg10)(DIN1705) CuAl10Fe5Ni5 (EN 1982/DIN 1714)	CuAl10Fe5Ni5 (EN 1982/DIN 1714)	CuAl10Fe5Ni5 (En 1982/DIN 1714)	A. Inoxidable A4	Aluminio

DIMENSIONES

DN	ØD	Bridas	L	H Max	ød	øK	Nº Agujeros	Peso [kg]	Código
mm	mm	PN	mm	mm	mm	mm			SAVAL
32	140	10/16	180	320	18	100	4	14	SDGD708TABR16032
40	150	10/16	200	325	18	110	4	14,5	SDGD708TABR16040
50	165	10/16	230	325	18	125	4	16	SDGD708TABR16050
65	185	10/16	290	385	18	145	4	30	SDGD708TABR16065
80	200	10/16	310	385	18	160	8	35,5	SDGD708TABR16080
100	220	10/16	350	463	18	180	8	44	SDGD708TABR16100
125	250	10/16	400	610	18	210	8	83	SDGD708TABR16125
150	285	10/16	480	627	22	240	8	111	SDGD708TABR16150
200	340	10	600	825	22	295	8	191	SDGD708INBR10200
200	340	16	600	825	22	295	12	190	SDGD708INBR16200

VÁLVULA DE DESCARGA

P/Angular. Bronce PN 10/16

CARACTERÍSTICAS

Diseño:

- ◆ EN 13789 (DIN 3356 parte 5).
- ◆ Distancia entre bridas EN 558-1 Serie-8.
- ◆ Bridas según EN 1092 (DIN 2633).
- ◆ Con resorte tarado a 0.5 kg/cm²
- ◆ Indicador de posición.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Apoyo Logístico Integrado (ILS):

- ◆ Documentación Técnica (accesible por QR).
- ◆ Aprovisionamiento de Repuestos (LCRS).
- ◆ Ingeniería Logística (obsolescencia/costes).

CONDICIONES DE TRABAJO

Paso	DN	32-150
Presión nominal	PN	10 16
Máxima presión de trabajo, kg/cm ²	Hasta 100°C	10 16

MATERIALES

- ◆ Prueba hidráulica de estanqueidad y cierre según EN 12266-1
100% Válvulas probadas.

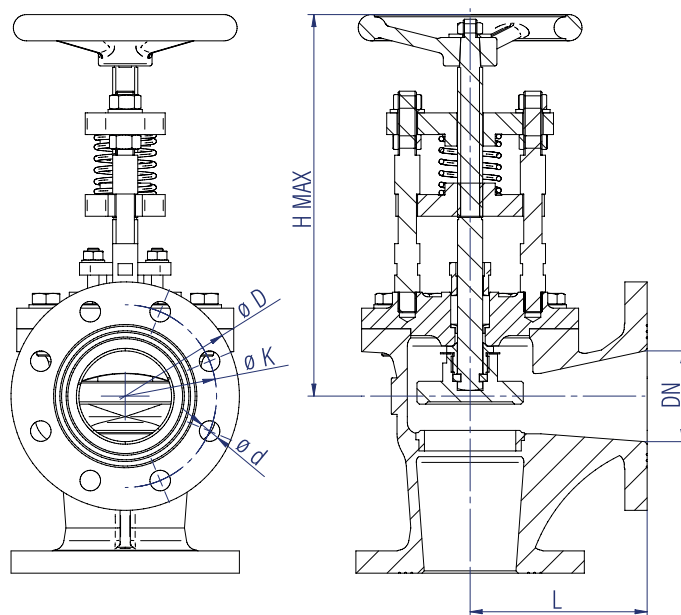


FIGURA	TIPO	CUERPO/TAPA	ASIENTOS	HUSILLO	TORNILLERIA	VOLANTE
GD-718	Descarga	Bronce (Rg10)(DIN1705) CuAl10Fe5Ni5 (EN 1982/DIN 1714)	CuAl10Fe5Ni5 (EN 1982/DIN 1714)	CuAl10Fe5Ni5 (En 1982/DIN 1714)	A. Inoxidable A4	Aluminio

DIMENSIONES

DN	ØD	Bridas	L	H Max	ød	øK	Nº Agujeros	Peso [kg]	Código SAVAL
mm	mm	PN	mm	mm	mm	mm			
32	140	10/16	105	300	18	100	4	12	SDGD718TABR16032
40	150	10/16	115	300	18	110	4	13	SDGD718TABR16040
50	165	10/16	125	300	18	125	4	15,5	SDGD718TABR16050
65	185	10/16	145	335	18	145	4	28,5	SDGD718TABR16065
80	200	10/16	155	335	18	160	8	32,5	SDGD718TABR16080
100	220	10/16	175	402	18	180	8	40	SDGD718TABR16100
125	250	10/16	200	563	18	210	8	70,5	SDGD718TABR16125
150	285	10/16	225	550	22	240	8	88,5	SDGD718TABR16150
200	340	10	275	725	22	295	8	161	SDGD718INBR10200
200	340	16	275	725	22	295	12	160	SDGD718INBR16200