


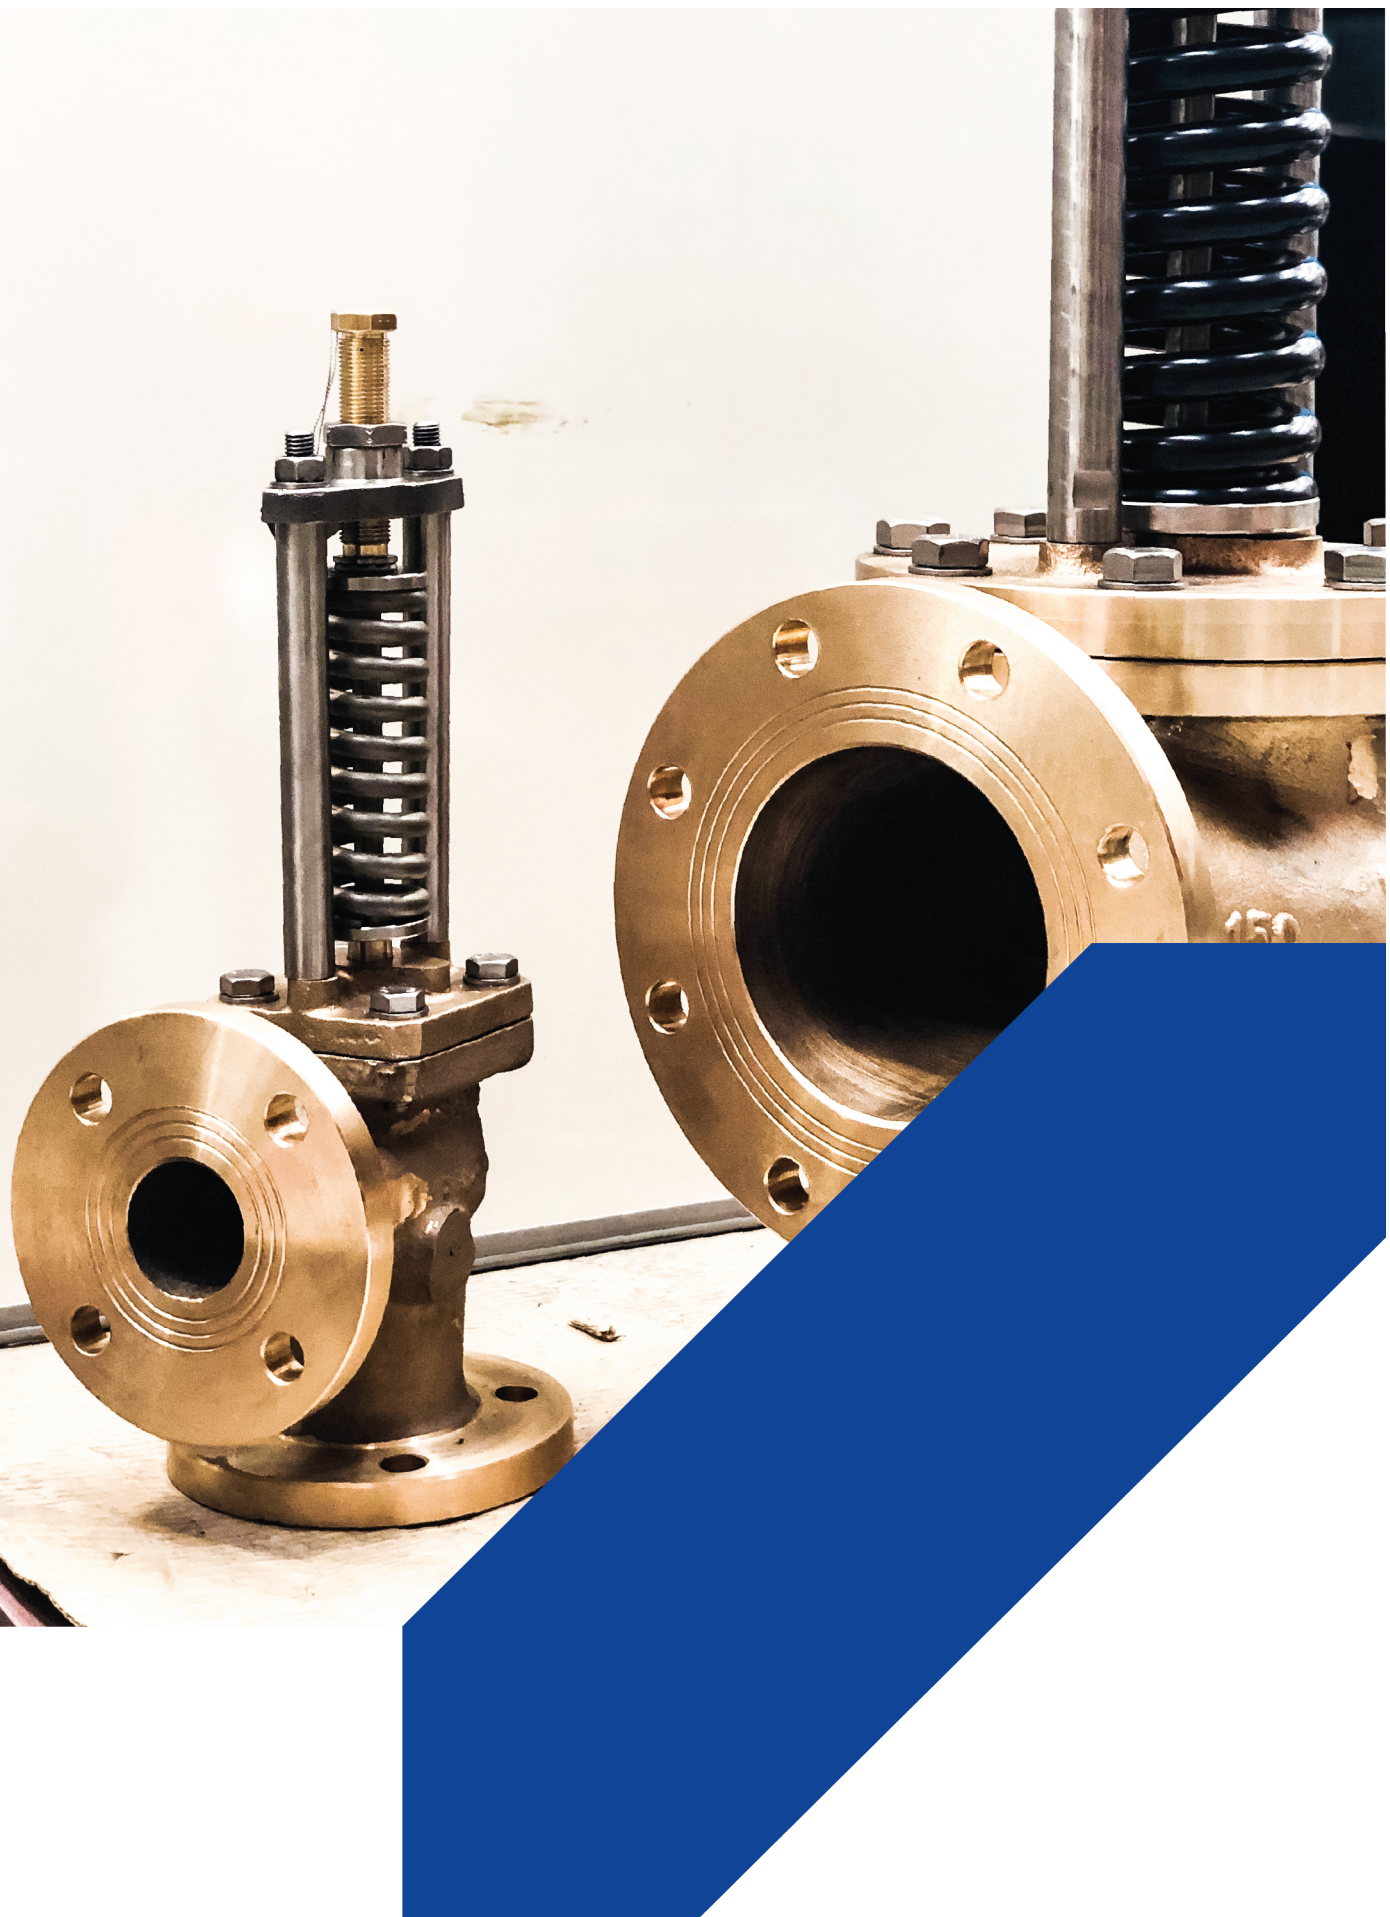

VÁLVULAS DE SEGURIDAD

VÁLVULA DE SEGURIDAD

P/Recto. Bronce. PN 10/16

CARACTERÍSTICAS

Diseño:

- ◆ EN 13789 / UNE-EN ISO 4126-1.
- ◆ Distancia entre bridas EN 558 serie 1, (DIN 3202 F1).
- ◆ Bridas según EN 1092.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Apoyo Logístico Integrado (ILS):


- ◆ Documentación Técnica (accesible por QR).
- ◆ Aprovechamiento de Repuestos (LCRS).
- ◆ Ingeniería Logística (obsolescencia/costes).
- ◆ Ajuste de presión según las necesidades del cliente.

CONDICIONES DE TRABAJO

Paso	DN	15-150
Presión nominal	PN	16 10
Máxima presión de trabajo, Kg/Cm ²	Hasta 100°C	16 10

MATERIALES

FIGURA	CUERPO, TAPA Y PRENSA	OBTURADOR	ANILLOS	TORNILLERÍA
S-707	Bronce (Rg10) (DIN 1705)	Bronce (Rg10) (DIN 1705)	Bronce (Rg10) (DIN 1705)	A. Inoxidable. A4
S-708	Bronce (Rg10) (DIN 1705)	CuAl10Fe5Ni5 (EN1982/DIN1714)	CuAl10Fe5Ni5 (EN1982/DIN1714)	A. Inoxidable. A4

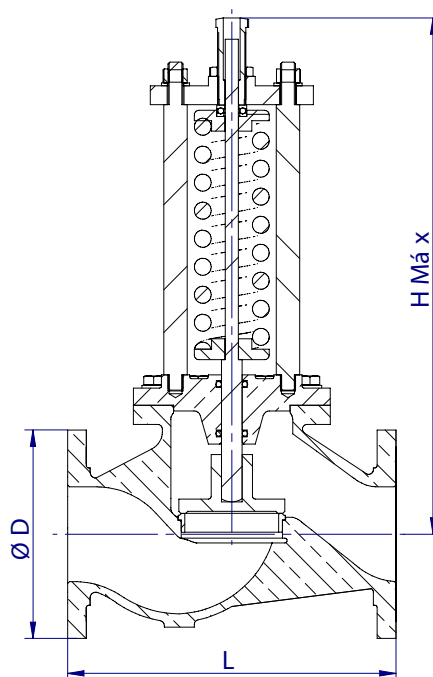

- ◆ Prueba hidráulica de estanqueidad y cierre según EN 12266-1
100% Válvulas probadas.

DIMENSIONES

DN mm	ØD PN	L mm	Rango ajuste presión bar	H Máx mm	Peso [kg]	Código SAVAL
15	95	130	02-05/06-09/10-16/17-25	275/275/275/275	7,5	SDSExxxYYYY16015
20	105	150	02-05/06-09/10-16/17-25	280/280/280/280	8	SDSExxxYYYY16020
25	115	160	02-05/06-09/10-16/17-25	285/285/285/315	9	SDSExxxYYYY16025
32	140	180	02-07/08-12/13-25	325/325/385	13,5	SDSExxxYYYY16032
40	150	200	02-05/06-09/10-16/17-25	330/385/385/385	14	SDSExxxYYYY16040
50	165	230	02-05/06-09/10-16/17-25	335/395/395/435	17	SDSExxxYYYY16050
65	185	290	02-06/07-16/17-25	395/395/520	34	SDSExxxYYYY16065
80	200	310	02-05/06-09/10-16/17-25	400/400/525/520	40	SDSExxxYYYY16080
100	220	350	02-06/07-10/11-16	425/550/550	49	SDSExxxYYYY16100
125	250	400	02-06/07-12/13-16	605/690/910	101	SDSExxxYYYY16125
150	285	480	02-04/05-08/09-16	625/720/945	130	SDSExxxYYYY16150

xxx = n° figura

YYYY = rango ajuste presión.

VÁLVULA DE SEGURIDAD

P/Recto. Acero al carbono PN 10/16

CARACTERÍSTICAS

Diseño:

- ◆ EN 13709 / UNE-EN ISO 4126-1.
- ◆ Distancia entre bridas EN 558 serie 1, (DIN 3202 F1).
- ◆ Bridas según EN 1092.


CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Apoyo Logístico Integrado (ILS):

- ◆ Documentación Técnica (accesible por QR).
- ◆ Aprovisionamiento de Repuestos (LCRS).
- ◆ Ingeniería Logística (obsolescencia/costes).
- ◆ Ajuste de presión según las necesidades del cliente.

CONDICIONES DE TRABAJO

Paso	DN	15-150
Presión nominal	PN	10 16
Máxima presión de trabajo, Kg/Cm ²	Hasta 100°C	9,4 15

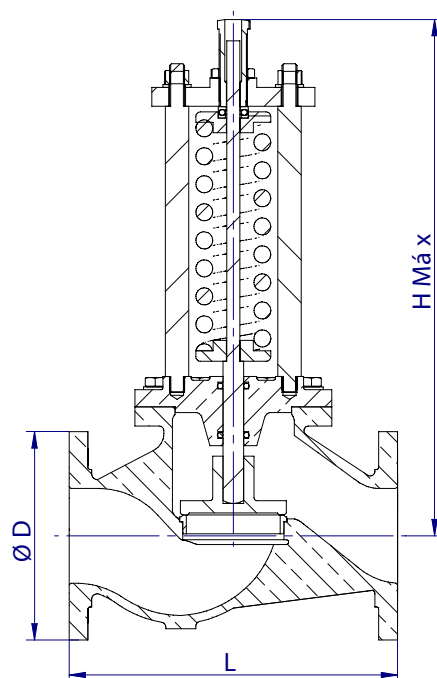

- ◆ Prueba hidráulica de estanqueidad y cierre según EN 12266-1
100% Válvulas probadas.

MATERIALES

FIGURA	CUERPO, TAPA Y PRENSA	OBTURADOR	ANILLOS	TORNILLERÍA
S-200	Acero al carbono (GS-C 25) (EN10213/DIN 17245)	Bronce (Rg5) (DIN 1705)	Bronce (Rg5) (DIN 1705)	Acero 8.8
S-202	Acero al carbono (GS-C 25) (EN10213/DIN 17245)	A. Inoxidable (AISI420)	A. Inoxidable (AISI420)	Acero 8.8

DIMENSIONES

DN mm	ØD PN	L mm	Rango ajuste presión bar	H Máx mm	Peso [kg]	Código SAVAL
15	95	130	02-05/06-09/10-16/17-25	275/275/275/275	7	SDSExxxYYYY16015
20	105	150	02-05/06-09/10-16/17-25	280/280/280/280	7,5	SDSExxxYYYY16020
25	115	160	02-05/06-09/10-16/17-25	285/285/285/315	8	SDSExxxYYYY16025
32	140	180	02-07/08-12/13-25	325/325/385	13	SDSExxxYYYY16032
40	150	200	02-05/06-09/10-16/17-25	330/385/385/385	13,5	SDSExxxYYYY16040
50	165	230	02-05/06-09/10-16/17-25	335/395/395/435	16,5	SDSExxxYYYY16050
65	185	290	02-06/07-16/17-25	395/395/520	32	SDSExxxYYYY16065
80	200	310	02-05/06-09/10-16/17-25	400/400/525/520	37	SDSExxxYYYY16080
100	220	350	02-06/07-10/11-16	425/550/550	45,5	SDSExxxYYYY16100
125	250	400	02-06/07-12/13-16	605/690/910	95	SDSExxxYYYY16125
150	285	480	02-04/05-08/09-16	625/720/945	121	SDSExxxYYYY16150

xxx = nº figura YYYY = rango ajuste presión.

VÁLVULA DE SEGURIDAD

P/Recto. Acero inoxidable PN 10/16

CARACTERÍSTICAS

Diseño:

- ◆ EN 13709 / UNE-EN ISO 4126-1.
- ◆ Distancia entre bridas EN 558 serie 1, (DIN 3202 F1).
- ◆ Bridas según EN 1092.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES


Apoyo Logístico Integrado (ILS):

- ◆ Documentación Técnica (accesible por QR).
- ◆ Aprovisionamiento de Repuestos (LCRS).
- ◆ Ingeniería Logística (obsolescencia/costes).
- ◆ Ajuste de presión según las necesidades del cliente.

CONDICIONES DE TRABAJO

Paso	DN	15-150
Presión nominal	PN	10 16
Máxima presión de trabajo, Kg/Cm ²	Hasta 100°C	9,5 15,2

MATERIALES

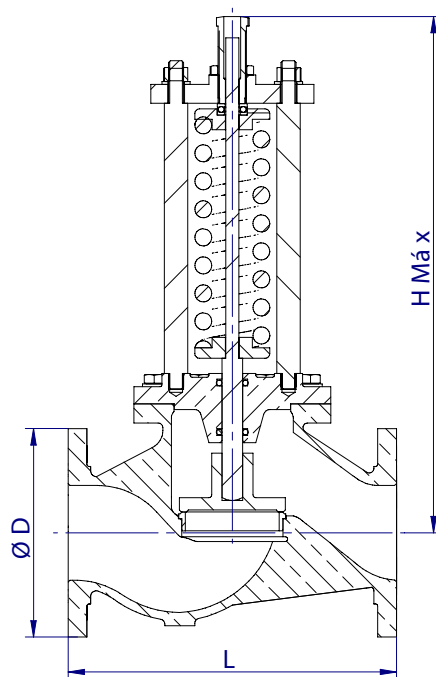

- ◆ Prueba hidráulica de estanqueidad y cierre según EN 12266-1
100% Válvulas probadas.

FIGURA	CUERPO, TAPA Y PRENSA	OBTURADOR	ANILLOS	TORNILLERÍA
S-606	A. Inoxidable A316 (EN10088/DIN 17440)	A. Inoxidable A316 (EN10088/DIN 17440)	A. Inoxidable A316 (EN10088/DIN 17440)	A. Inoxidable A4

DIMENSIONES

DN mm	ØD PN	L mm	Rango ajuste presión bar	H Max mm	Peso [kg]	Código SAVAL
15	95	130	02-05/06-09/10-16/17-25	275/275/275/275	7	SDSE606YYYY16015
20	105	150	02-05/06-09/10-16/17-25	280/280/280/280	7,5	SDSE606YYYY16020
25	115	160	02-05/06-09/10-16/17-25	285/285/285/315	8	SDSE606YYYY16025
32	140	180	02-07/08-12/13-25	325/325/385	13	SDSE606YYYY16032
40	150	200	02-05/06-09/10-16/17-25	330/385/385/385	13,5	SDSE606YYYY16040
50	165	230	02-05/06-09/10-16/17-25	335/395/395/435	16,5	SDSE606YYYY16050
65	185	290	02-06/07-16/17-25	395/395/520	32	SDSE606YYYY16065
80	200	310	02-05/06-09/10-16/17-25	400/400/525/520	37	SDSE606YYYY16080
100	220	350	02-06/07-10/11-16	425/550/550	45,5	SDSE606YYYY16100
125	250	400	02-06/07-12/13-16	605/690/910	95	SDSE606YYYY16125
150	285	480	02-04/05-08/09-16	625/720/945	121	SDSE606YYYY16150

xxx = n° figura

YYYY = rango ajuste presión.

VÁLVULA DE SEGURIDAD

P/Angular. Bronce PN 10/16

CARACTERÍSTICAS

Diseño:

- ◆ EN 13789 / UNE-EN ISO 4126-1.
- ◆ Distancia entre bridas EN 558 serie 1, (DIN 3202 F1).
- ◆ Bridas según EN 1092.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES


Apoyo Logístico Integrado (ILS):

- ◆ Documentación Técnica (accesible por QR).
- ◆ Aprovisionamiento de Repuestos (LCRS).
- ◆ Ingeniería Logística (obsolescencia/costes).
- ◆ Ajuste de presión según las necesidades del cliente.

CONDICIONES DE TRABAJO

Paso	DN	15-150
Presión nominal	PN	16 10
Máxima presión de trabajo, Kg/Cm ²	Hasta 100°C	16 10

MATERIALES

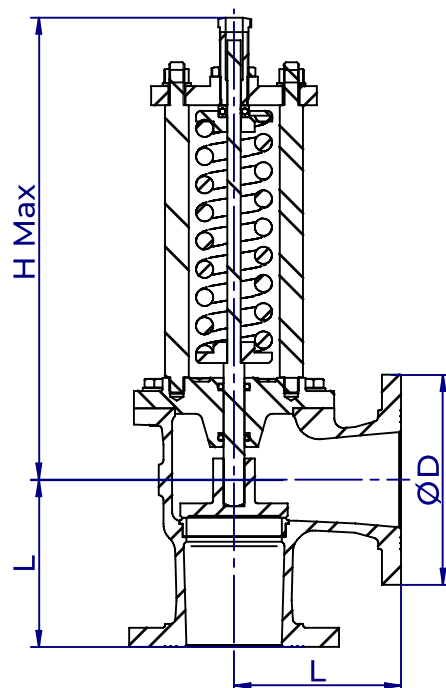

- ◆ Prueba hidráulica de estanqueidad y cierre según EN 12266-1
100% Válvulas probadas.

FIGURA	CUERPO, TAPA Y PRENSA	OBTURADOR	ANILLOS	TORNILLERÍA
S-717	Bronce (Rg10) (DIN 1705)	Bronce (Rg10) (DIN 1705)	Bronce (Rg10) (DIN 1705)	A. Inoxidable A4
S-718	Bronce (Rg10) (DIN 1705)	CuAl10Fe5Ni5 (EN1982/DIN1714)	CuAl10Fe5Ni5 (EN1982/DIN1714)	A. Inoxidable A4

DIMENSIONES

DN mm	ØD PN	L mm	Rango ajuste presión bar	H Max mm	Peso [kg]	Código SAVAL
15	95	**	02-05/06-09/10-16/17-25	260/260/260/260	7	SDSExxxYYYY16015
20	105	**	02-05/06-09/10-16/17-25	260/260/260/260	8	SDSExxxYYYY16020
25	115	**	02-05/06-09/10-16/17-25	260/260/260/285	9	SDSExxxYYYY16025
32	140	105	02-07/08-12/13-25	300/300/360	13,5	SDSExxxYYYY16032
40	150	115	02-05/06-09/10-16/17-25	295/355/360/360	14	SDSExxxYYYY16040
50	165	125	02-05/06-09/10-16/17-25	360/360/360/400	16	SDSExxxYYYY16050
65	185	145	02-06/07-16/17-25	345/345/470	32,5	SDSExxxYYYY16065
80	200	155	02-05/06-09/10-16/17-25	345/345/470/470	36,5	SDSExxxYYYY16080
100	220	175	02-06/07-10/11-16	365/490/490	43,5	SDSExxxYYYY16100
125	250	200	02-06/07-12/13-16	530/615/840	91,5	SDSExxxYYYY16125
150	285	225	02-04/05-08/09-16	630/630/855	112	SDSExxxYYYY16150

xxx = nº figura

**Medidas a consultar

YYYY = rango ajuste presión.

VÁLVULA DE SEGURIDAD

P/Angular. Acero al carbono PN 10/16

CARACTERÍSTICAS

Diseño:

- ◆ EN 13709 / UNE-EN ISO 4126-1.
- ◆ Distancia entre bridas EN 558 serie 1, (DIN 3202 F1).
- ◆ Bridas según EN 1092.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Apoyo Logístico Integrado (ILS):

- ◆ Documentación Técnica (accesible por QR).
- ◆ Aprovisionamiento de Repuestos (LCRS).
- ◆ Ingeniería Logística (obsolescencia/costes).
- ◆ Ajuste de presión según las necesidades del cliente.

CONDICIONES DE TRABAJO

Paso	DN	15-150
Presión nominal	PN	10 16
Máxima presión de trabajo, Kg/Cm ²	Hasta 100°C	9,4 15

MATERIALES

- ◆ Prueba hidráulica de estanqueidad y cierre según EN 12266-1
100% Válvulas probadas.

FIGURA	CUERPO, TAPA Y PRENSA	OBTURADOR	ANILLOS	TORNILLERÍA
S-210	Acero al carbono (GS-C 25) (EN10213/DIN 17245)	Bronce (Rg5) (DIN 1705)	Bronce (Rg5) (DIN 1705)	Acero 8.8
S-212	Acero al carbono (GS-C 25) (EN10213/DIN 17245)	A. Inoxidable (AISI420)	A. Inoxidable (AISI420)	Acero 8.8


DIMENSIONES

DN	ØD	L	Rango ajuste presión	H Max	Peso	Código
mm	PN	mm	bar	mm	[kg]	SAVAL
15	95	**	02-05/06-09/10-16/17-25	260/260/260/260	6	SDSExxxYYYY16015
20	105	**	02-05/06-09/10-16/17-25	260/260/260/260	7	SDSExxxYYYY16020
25	115	**	02-05/06-09/10-16/17-25	260/260/260/285	8	SDSExxxYYYY16025
32	140	105	02-07/08-12/13-25	300/300/360	12,5	SDSExxxYYYY16032
40	150	115	02-05/06-09/10-16/17-25	295/355/360/360	13	SDSExxxYYYY16040
50	165	125	02-05/06-09/10-16/17-25	360/360/360/400	15,5	SDSExxxYYYY16050
65	185	145	02-06/07-16/17-25	345/345/470	30,5	SDSExxxYYYY16065
80	200	155	02-05/06-09/10-16/17-25	345/345/470/470	34	SDSExxxYYYY16080
100	220	175	02-06/07-10/11-16	365/490/490	40,5	SDSExxxYYYY16100
125	250	200	02-06/07-12/13-16	530/615/840	87	SDSExxxYYYY16125
150	285	225	02-04/05-08/09-16	630/630/855	105,5	SDSExxxYYYY16150

xxx = n° figura

**Medias a consultar

YYYY = rango ajuste presión.

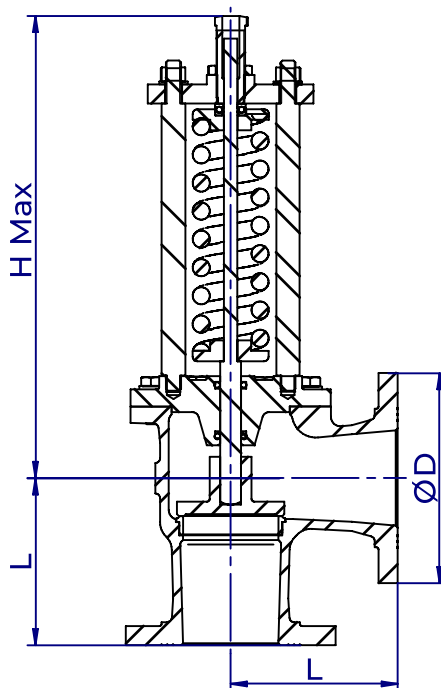

VÁLVULA DE SEGURIDAD

P/Angular. Acero inoxidable PN 10/16

CARACTERÍSTICAS

Diseño:

- ◆ EN 13709 / UNE-EN ISO 4126-1.
- ◆ Distancia entre bridas EN 558 serie 1, (DIN 3202 F1).
- ◆ Bridas según EN 1092.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Apoyo Logístico Integrado (ILS):

- ◆ Documentación Técnica (accesible por QR).
- ◆ Aprovisionamiento de Repuestos (LCRS).
- ◆ Ingeniería Logística (obsolescencia/costes).
- ◆ Ajuste de presión según las necesidades del cliente.

CONDICIONES DE TRABAJO

Paso	DN	15-150
Presión nominal	PN	16 10
Máxima presión de trabajo, Kg/Cm ²	Hasta 100°C	15,2 9,5

MATERIALES

- ◆ Prueba hidráulica de estanqueidad y cierre según EN 12266-1
100% Válvulas probadas.

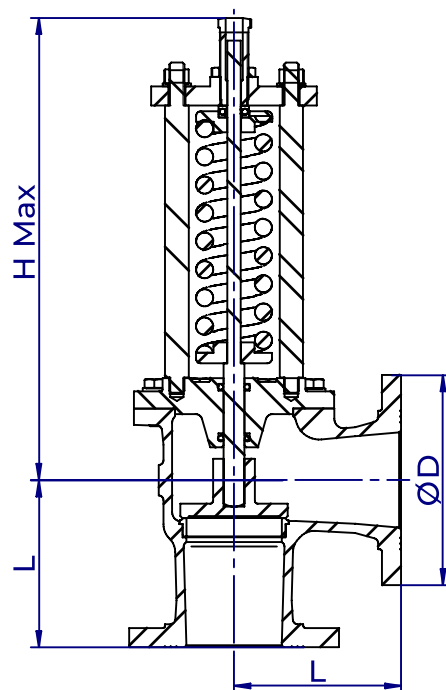


FIGURA	CUERPO, TAPA Y PRENSA	OBTURADOR	ANILLOS	TORNILLERIA
S-616	A. Inoxidable A316 (EN10088/DIN 17440)	A. Inoxidable A316 (EN10088/DIN 17440)	A. Inoxidable A316 (EN10088/DIN 17440)	A. Inoxidable A4

DIMENSIONES

DN	ØD	L	Rango ajuste presión	H Max	Peso	Código
mm	PN	mm	bar	mm	[kg]	SAVAL
15	95	**	02-05/06-09/10-16/17-25	260/260/260/260	6	SDSE616YYYY16015
20	105	**	02-05/06-09/10-16/17-25	260/260/260/260	7	SDSE616YYYY16020
25	115	**	02-05/06-09/10-16/17-25	260/260/260/285	8	SDSE616YYYY16025
32	140	105	02-07/08-12/13-25	300/300/360	12,5	SDSE616YYYY16032
40	150	115	02-05/06-09/10-16/17-25	295/355/360/360	13	SDSE616YYYY16040
50	165	125	02-05/06-09/10-16/17-25	360/360/360/400	15,5	SDSE616YYYY16050
65	185	145	02-06/07-16/17-25	345/345/470	30,5	SDSE616YYYY16065
80	200	155	02-05/06-09/10-16/17-25	345/345/470/470	34	SDSE616YYYY16080
100	220	175	02-06/07-10/11-16	365/490/490	40,5	SDSE616YYYY16100
125	250	200	02-06/07-12/13-16	530/615/840	87	SDSE616YYYY16125
150	285	225	02-04/05-08/09-16	630/630/855	105,5	SDSE616YYYY16150

**Medidas a consultar

YYYY = rango ajuste presión.